

Beschreibung




Verbindungen: Zargen und Füße werden mit Schlitz und Zapfen verbunden.

Querzarge: Zapfenverbindung, durchgezapft. Die Sitzleisten werden V-förmig ausgeklinkt und von unten durch die Querzarge verschraubt

Alle Verbindungen werden verleimt.
Oberfläche: Alle Flächen und Kanten werden fein geschliffen Maximal Korn P220.
Kanten und Ecken werden gebrochen (Radius ca. 1mm)

Bewertungskriterien: Maßhaltigkeit, Genauigkeit der Verbindungen, Oberfläche, Zeit.

Viel Erfolg !

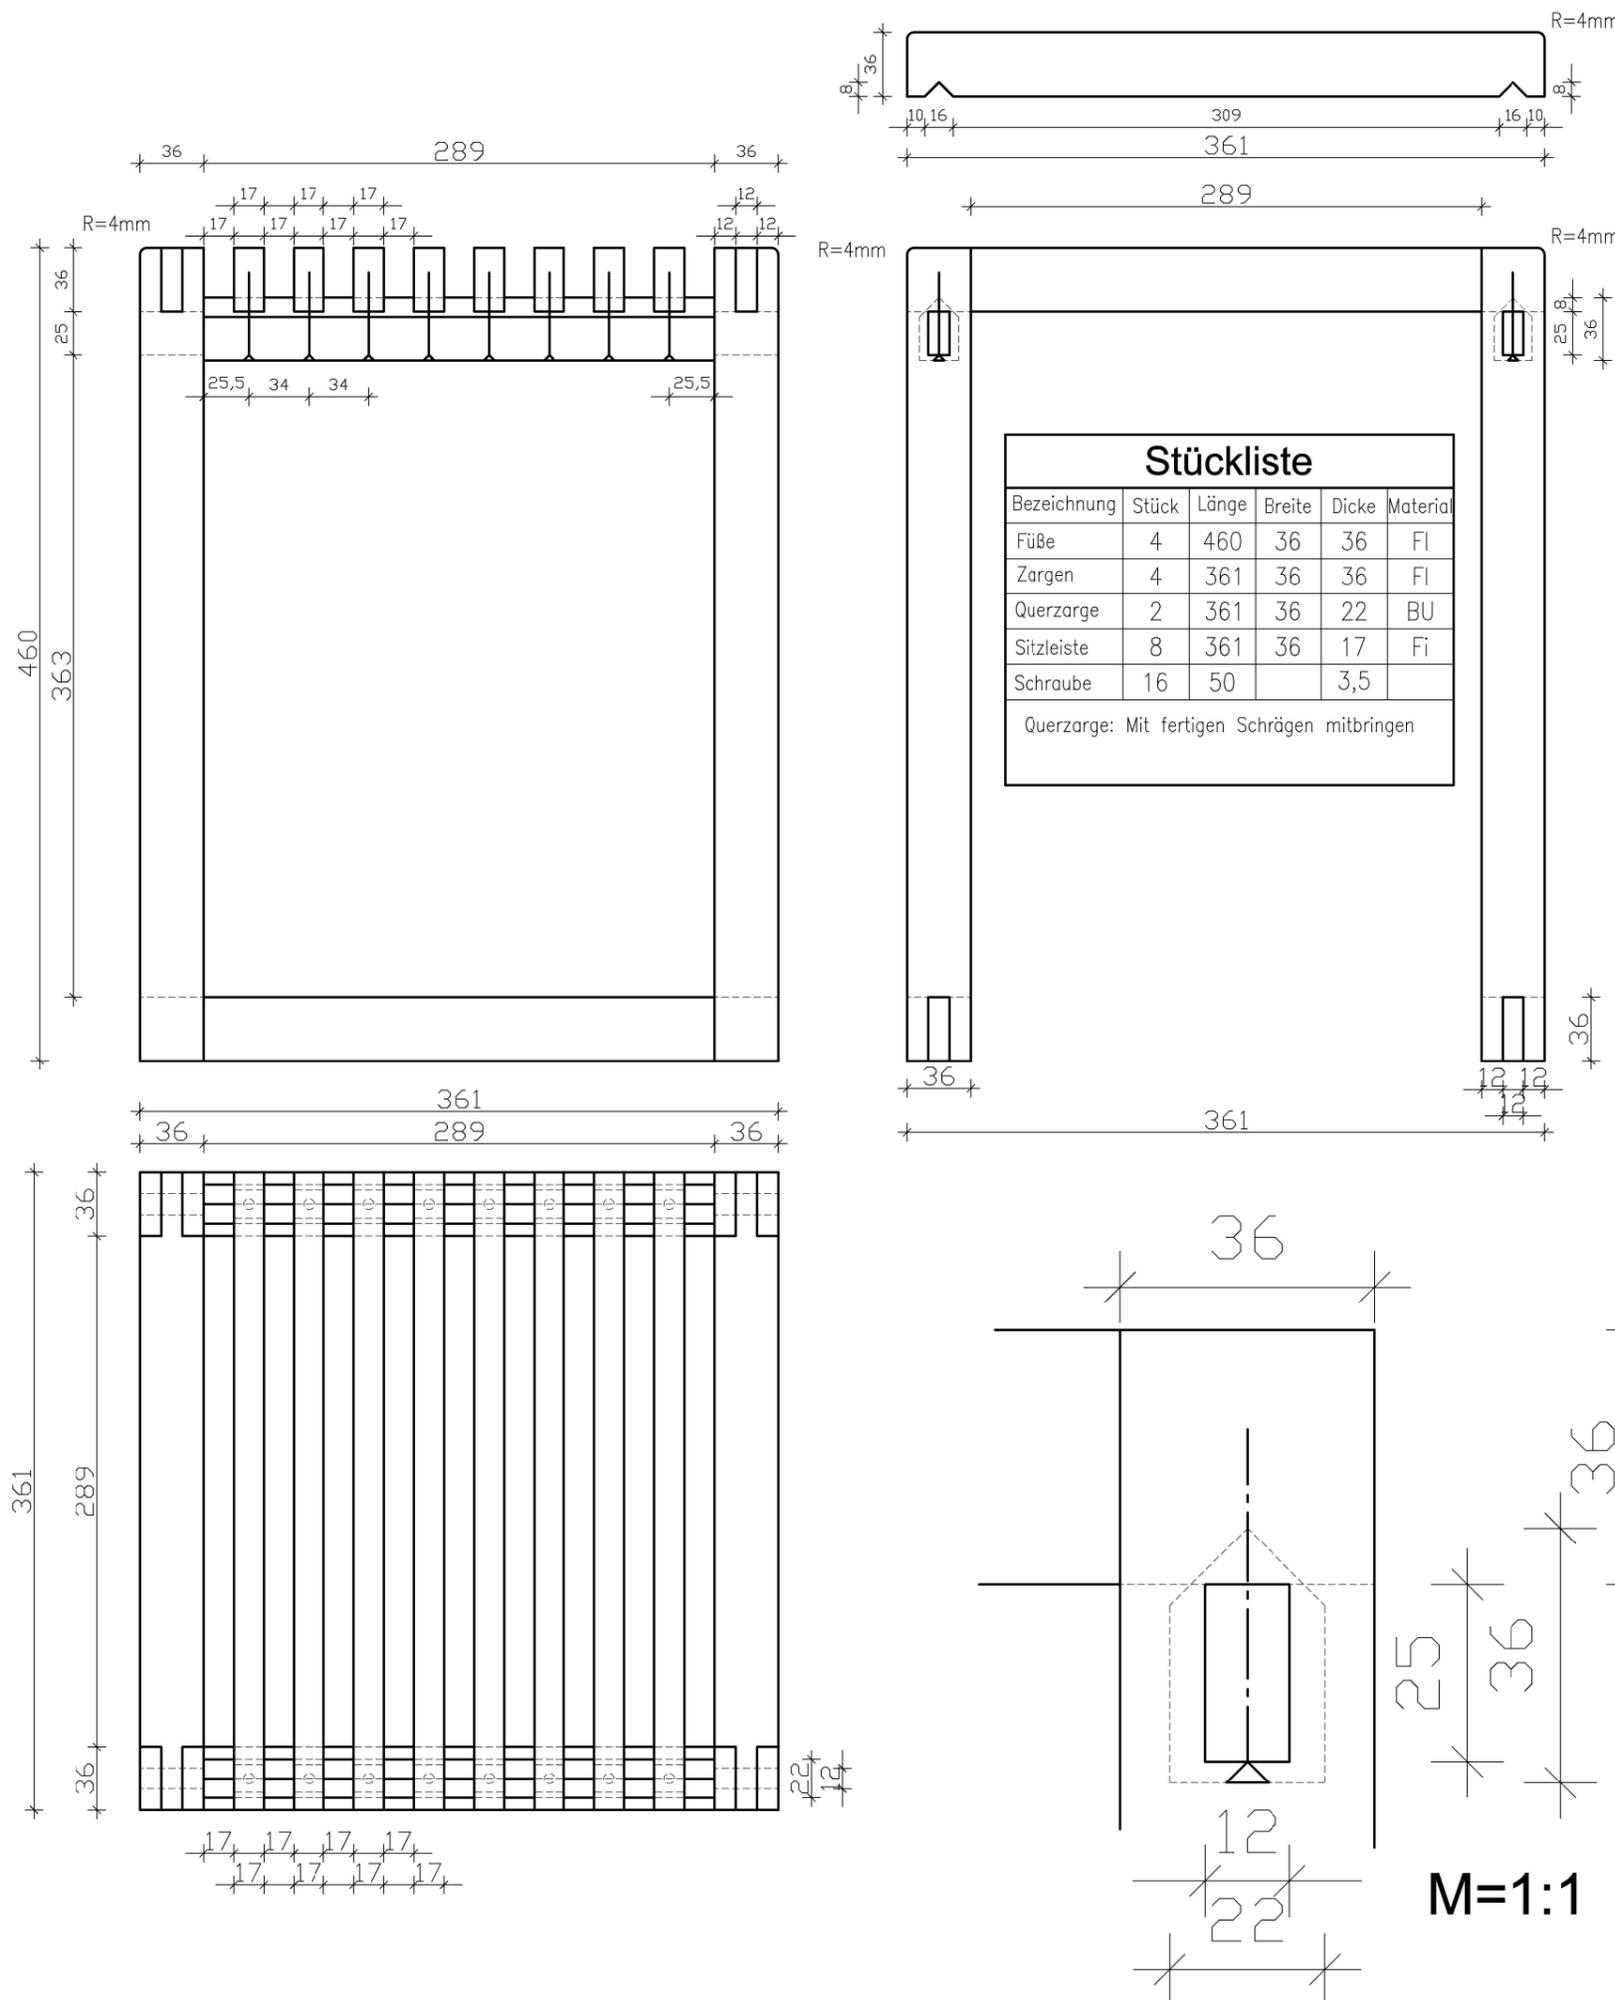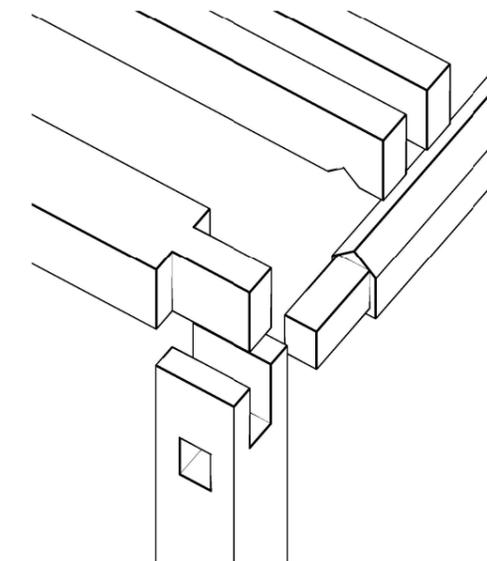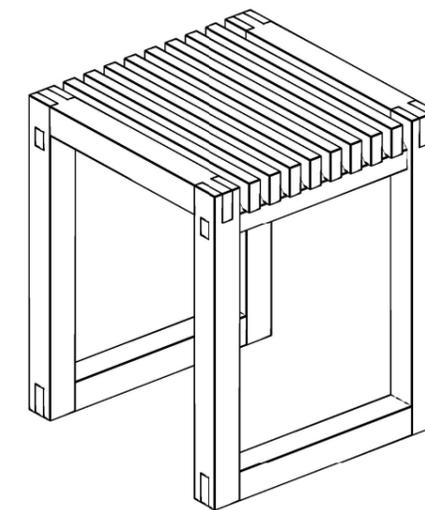

Wettbewerbsstück 2. Lehrjahr
Hocker "quadrupède" in Fichte M=1:4

Freigabe:	Revision: R-02	Plannummer: 2_LJ_2025_R02	Blatt: 1 von 1	Datum: 15/02/2025
-----------	----------------	---------------------------	----------------	-------------------

Entwurf: Peter Preinig	
Gezeichnet: Peter Preinig	

WKO
WIRTSCHAFTSKAMMER KÄRNTEN
Tischler und Holzgestalter